



- ▶ MICROmote® -Sensor für separaten Verstärker mit extra kleinem Durchmesser
- ▶ Kleinster lichtleiterloser Reflextaster der Welt!
- ▶ Hochflexibles Anschlusskabel - keine Installationseinschränkung durch Mindestbiegeradien
- ▶ Auch unter engsten Platzverhältnissen problemlos einzubauen




REFLEXIONS-LICHTTASTER für separaten Verstärker

▶ TECHNISCHE DATEN

TYP	RL20	RL20R	RL20L
Lichtart	Infrarot 880nm	Rot 660nm	Infrarot 880nm
Temperaturbereich	-10°C bis +55°C		
Schutzart	IP65		
Nenn-Tastweite	12mm*		20mm*
	bis 250mm auf Reflektor R35		bis 300mm auf ReflektorR35
Anschlussart	PUR-Kabel mit Steckverbinder		
Abmessung	Ø 2mm x 8mm		
Gehäusematerial	Edelstahl		
Befestigungsart	für Klebe- oder Klemmbefestigung		

\* auf weißes Photopapier (90% Remission, 100x100mm)


▶ ABMESSUNGEN Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

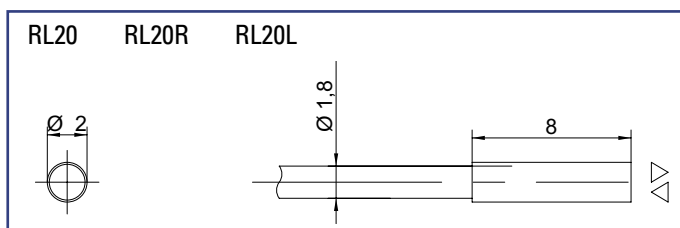



**RL20 | RL2OR | RL2OL**


► **DIAGRAMME** (Alle Graphen geben typische Messwerte mit STM-Verstärkern wieder.)

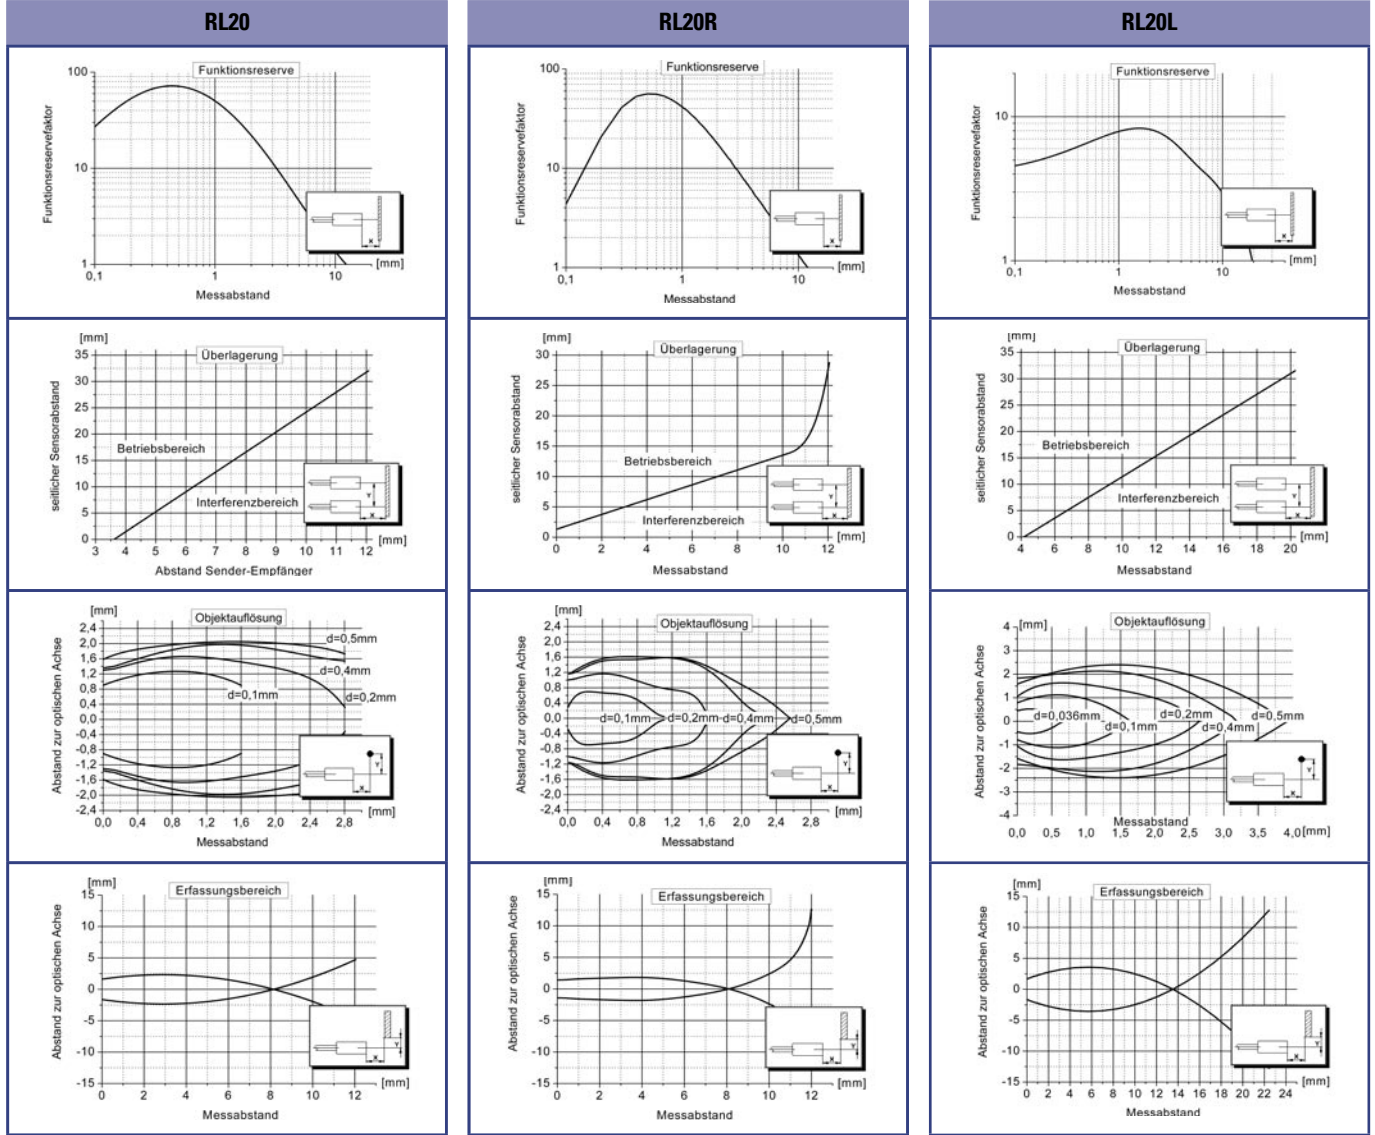

► **ANSCHLUSS-BELEGUNG**

Option - 0: M8, 3polig (Standard)

- 3 + Empfänger (grün)
- 4 GND/Schirmung (weiß, schwarz)
- 1 + Sender (rot)



	<p><b>Kabelmantel</b></p> <p>P: PUR-Kabel schwarz Ø 1,8mm</p> <p>F: Hochflexibles PUR-Kabel rot Ø 1,1mm</p>	<p><b>Steckverbinder</b></p> <p>0: M8 - Steckverbinder 3polig</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Kabellänge</b> (Angabe in [m])</p> <p>Standardlänge 1m</p> <p>Sonderkabellänge auf Anfrage</p>
<b>BESTELLBEZEICHNUNG</b>	<b>Typ</b> - [ ] - [ ] : [ ]		
<b>BESTELLEISPIEL</b>	<p><b>RL2OR - P - 0 : 1m</b> = RL20 Rotlicht - PUR-Kabel schwarz - M8, 3polig : Kabellänge 1m</p> <p>Bitte beachten Sie, dass Sie zum Betrieb einen separaten Schaltverstärker benötigen.</p>		